


TUYAU COULISSANT INOX 304

Gamme acier inoxydable 304 (soudé en continu)



Le tuyau coulissant est composé de 2 tuyaux longs de 0.25M qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Il permet d'ajuster un montage de raccordement.

L'emboîtement minimum des deux tuyaux doit être de 70 mm.
Une bride de sécurité est recommandée pour le montage afin de bloquer le réglage du coulissant.

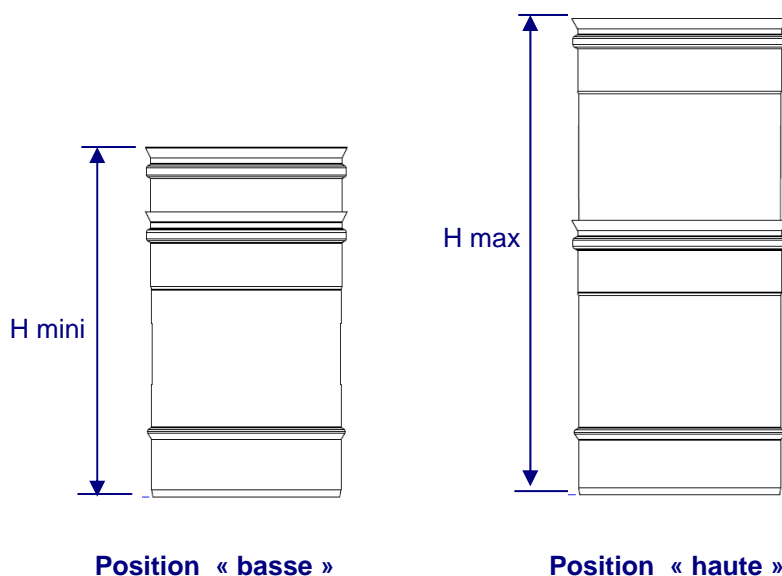

Ø	Réf TSO	H mini	H maxi	Δ H
125	527125	305	425	120
140	527140			
153	527153			
180	527180			
200	527200			

H : hauteur du tuyau coulissant en mm
Δ H : variation verticale